




NORTELEC

CR4T + CAP1

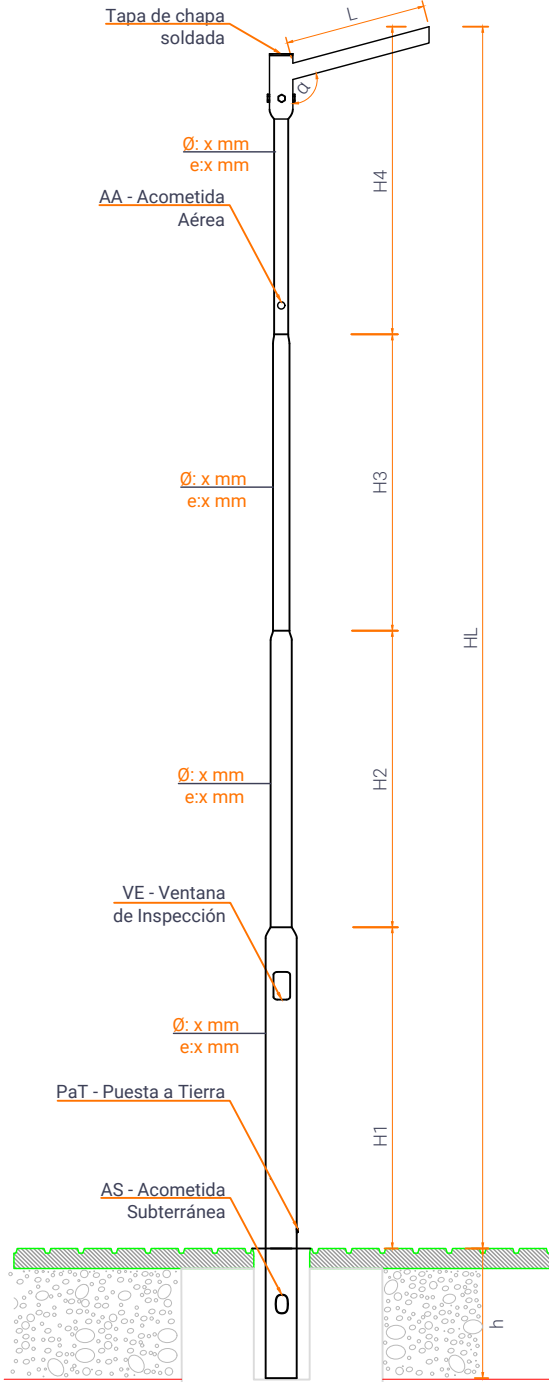

CR4T + CAP1

Columna recta en 4 tramos + Capuchón desmontable con un brazo

Columna recta de cuatro (4) tramos de distintos diámetros incluyendo un capuchón desmontable con un brazo.

Usos más habituales: Iluminación de calles, avenidas, senderos peatonales, plazas, parques, countries, fábricas, colocación de cámaras y domos de vigilancia, mástiles para bandera, tendidos eléctricos, etc.

Las columnas que NORTELEC SERVICIOS SRL construye toman como referencia las normas IRAM 2619 y 2620 y serán dimensionadas teniendo en cuenta las normas CIRSOC 102-301 y 302.

Se realizarán con caños de acero con costura según IRAM 2590, en tramos de diámetros decrecientes. Todos los tramos serán aboquillados en frío, para mantener las propiedades del acero, luego serán centrados y soldados eléctricamente entre sí.

La penetración del caño de menor diámetro sobre el caño de mayor diámetro será de mínimo 1,5 veces la distancia del diámetro menor. Todas las soldaduras se realizan bajo norma AWS B2.1 por soldadores certificados por el INTI.

ACCESORIOS Y MECANIZADOS:

A continuación se describen los accesorios y mecanizados más comunes que se pueden realizar sobre las columnas:

- * Acometida subterránea o aérea, para el ingreso de cables.
- * Ventanas de inspección con tapa.
- * Soportes de chapa soldado o Rieles DIN para colocación de tabaquera, térmica o borneras del tipo Zoloda.
- * Puestas a tierra, la cual podrá ser por medio de roscado sobre el caño o tuerca soldada sobre el caño, bulón soldado en la parte interna de la columna, orejas realizadas en chapa con agujeros pasantes, etc.
- * Soportes para cajas de conexionado exteriores.
- * Cuplas, nipples, codos soldados para el ingreso o egreso de cables, etc.

TERMINACIÓN:

Los esquema de terminación de las columnas podrá ser por medio de tratamientos de pintura (antióxidos - convertidores - sintéticas - epoxidicas - poliuretanicas, asfálticas, anti-pegatinas) etc. También se podrá realizar terminaciones por medio de pinturas en polvo hornearables o tratamientos de galvanizado en caliente.

CR4T + CAP1
Columna recta en cuatro tramos de distintos diámetros + Capuchón desmontable con un brazo

TOLERANCIAS

Ø: +/- 12%
Esp.: +/- 12%
Long.: +/- 50mm
Esc. Dib.: Fuera de escala y proporción

01 - Ene - 2024

Cliente:

Queremos Hablar con vos:
Info@nortelec.servicios.com.ar
+54 (9-11) 5183-2431
+54 (0-11) 4744-5182
+54 (0-11) 4745-8385
www.nortelec.servicios.com.ar

Página: 1 - 2

CR4T + CAP1

Columna recta en cuatro (4) tramos + Capuchón desmontable con un brazo

NORTELEC

Ficha Modelo